

DR 160

Diseñada para dominar la ciudad con estilo.



Negro

Blanco

Rojo

162 cc
MOTOR

FI
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

13.13
CABALLOS DE
FUERZA

14 N-m a 6,500 rpm
TORQUE MÁXIMO

01

MOTOR DE 162 CC

Motor monocilíndrico de cuatro tiempos, enfriado por aire, con fuerte torque a bajas revoluciones para el uso diario.



02

INYECCIÓN DCP-FI


El sistema de inyección electrónica gestiona la entrega de combustible y contribuye a un funcionamiento eficiente.



03

FRENOS DE DISCO CON CBS

El sistema combinado enlaza la frenada delantera y trasera; utiliza discos de 276 mm y 220 mm.

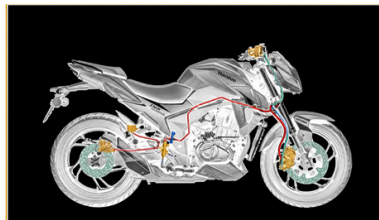

04

ILUMINACIÓN FULL LED

Faro, luz trasera y direccionales LED con buena distribución de luz, bajo consumo y larga duración.

OSRAM



DR 160

Diseñada para dominar la ciudad con estilo.



Especificaciones principales

Dimensiones (largo × ancho × alto)	2,000 × 765 × 1,080 mm
Distancia entre ejes	1,340 mm
Peso en orden de marcha	148 kg
Distancia mínima al suelo	168 mm
Altura del asiento	790 mm
Capacidad del tanque	12 L
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire
Cilindrada	162 cc
Diámetro x carrera	60 × 57.4 mm
Relación de compresión	9.65:1
Potencia máxima	11 kW a 8,000 rpm
Torque máximo	14 N·m a 6,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica DCP-FI
Transmisión	5 velocidades
Arranque	Eléctrico
Encendido	Descarga inductiva
Frenos	Disco delantero y trasero con CBS
Llanta delantera	100/80 R17 52H
Llanta trasera	130/70 R17 62

05

DISPLAY DIGITAL

Pantalla negativa de gran formato, visible incluso bajo luz intensa y con la información de conducción a la vista.



06

SUSPENSIÓN INVERTIDA

Diseño de alto desempeño que mejora la estabilidad, el control en curvas y la absorción de impactos.

KYB



07

AMORTIGUADOR CENTRAL

Amortiguador trasero central con siete niveles de ajuste para una conducción más ágil y estable.



08

ESCAPE DEPORTIVO ELEVADO

Diseño elevado que refuerza la apariencia deportiva de la DR160 y mejora su presencia visual.

